Rollenkategorien

Leichte und schwere Apparaterollen

Doppelrollen

Einkaufswagenrollen

Transportgeräterollen

Schwerlastrollen auch in geschweißter Ausführung

Müllbehälterrollen

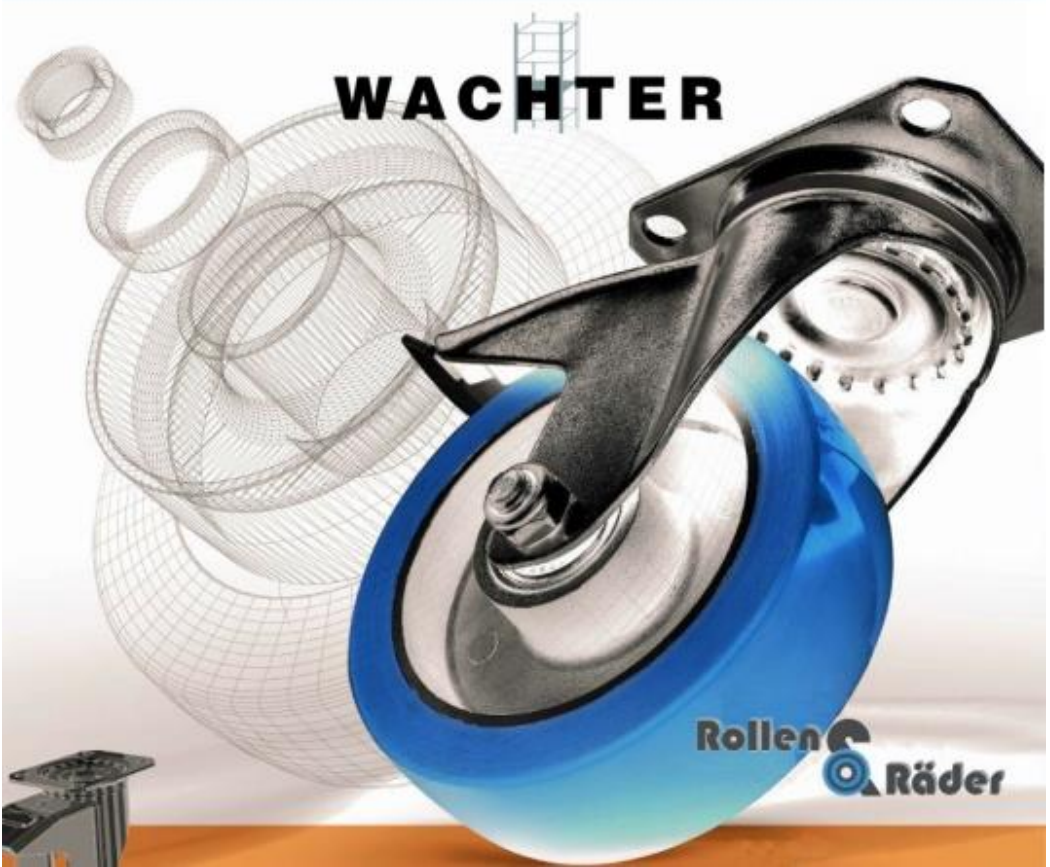

Alle Art von Rollen gibt es als:

Lenkrollen Platte
mit und ohne Feststellbremse

Rückenlochlenkrolle unterschiedliche Befestigungen
mit und ohne Feststellbremse

Bockrollen

Einbauräder
mit unterschiedlichen Buchsen

CASCOO. Leichte Apparaterollen.
Serie P2T2



Radfelge:	Polypropylen
Lauffläche:	Thermoplast. Elastomer 95°Shore A
Traglast:	50kg bis 75kg
Raddurchmesser:	50mm bis 75mm
Temperaturbereich:	-20°C bis +60°C

Lenkrolle	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SAPA9C0050P2T2P0N SAPA9C0050P2T2B42	050	60X60	48/39X48/39	6.3	25	70	50
SAPA2C0075P2T2P0N SAPA2C0075P2T2B42	075	60X60	48/39X48/39	6.3	25	100	75

Bockrolle	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FAPBCC0050P2T2P0N FAPBCC0050P2T2B42	050	55X55	44/38.5X44/38.5	6.3	70	50
FAPCCC0075P2T2P0N FAPCCC0075P2T2B42	075	67X60	48/38X48/38	6.3	100	75

Lenkrolle mit Total Feststeller	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TAPA9C0050P2T2P0N TAPA9C0050P2T2B42	050	60X60	48/39X48/39	6.3	25	70	80	50
TAPA2C0075P2T2P0N TAPA2C0075P2T2B42	075	60X60	48/39X48/39	6.3	25	100	80	75

Einbaurad mit Achsmaterial	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
050P2T2P0N 050P2T2B42	050	19	22	8	M6	50
075P2T2P0N 075P2T2B42	075	25	28	8	M6	75

CASCOO. Leichte Apparaterollen.
Serie P2T2



Radfelge:	Polypropylen
Lauffläche:	Thermoplast. Elastomer 95°Shore A
Traglast:	50kg bis 75kg
Raddurchmesser:	50mm bis 75mm
Temperaturbereich:	-20°C bis +60°C

Rückenlochlenkrolle	mm	mm	mm	mm	Kg
HAH19C0050P2T2P0N HAH19C0050P2T2B42	050	11	25	70	50
HAH12C0075P2T2P0N HAH12C0075P2T2B42	075	11	25	100	75

Rückenlochlenkrolle mit Total Feststeller	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
BAH19C0050P2T2P0N BAH19C0050P2T2B42	050	11	25	70	80	50
BAH12C0075P2T2P0N BAH12C0075P2T2B42	075	11	25	100	80	75

Rückenlochlenkrolle	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
HAZ19C0050P2T2P0N HAZ19C0050P2T2B42	050	11	11x31	25	70	50
HAZ12C0075P2T2P0N HAZ12C0075P2T2B42	075	11	11x31	25	100	75

Rückenlochlenkrolle mit Total Feststeller	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
BAZ19C0050P2T2P0N BAZ19C0050P2T2B42	050	11	11x31	25	70	80	50
BAZ12C0075P2T2P0N BAZ12C0075P2T2B42	075	11	11x31	25	100	80	75

CASCOO. Schwere Apparaterollen.
Serie P2T2



Radfelge:	Polypropylen
Lauffläche:	Thermoplast. Elastomer 95°Shore A
Traglast:	80kg bis 100kg
Raddurchmesser:	80mm bis 150mm
Temperaturbereich:	-20°C bis +60°C

Lenkrolle		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SAPE5C0080P2T2P0N	=	080	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	37	111	80
SAPE5C0100P2T2P0N	=	100	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	37	135	100
SAPE5C0125P2T2P0N	=	125	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	40	160	100
SAPJ5C0125P2T2P0N	=	125	95X70	75X50	11	40	160	100
SAPE5C0150P2T2P0N	=	150	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	40	185	100

Bockrolle		mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FAPE5C0080P2T2P0N	=	080	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	111	80
FAPE5C0100P2T2P0N	=	100	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	135	100
FAPE5C0125P2T2P0N	=	125	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	160	100
FAPJ5C0125P2T2P0N	=	125	95X70	75X50	11	160	100
FAPE5C0150P2T2P0N	=	150	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	185	100

Lenkrolle mit Total Feststeller (Aluminium Pedal)		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TAPE5C0080P2T2P0N	=	080	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	37	111	132	80
TAPE5C0100P2T2P0N	=	100	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	37	135	132	100
TAPE5C0125P2T2P0N	=	125	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	40	160	132	100
TAPJ5C0125P2T2P0N	=	125	95X70	75X50	11	40	160	132	100
TAPE5C0150P2T2P0N	=	150	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	40	185	132	100

Lenkrolle mit Total Feststeller (Kunststoff Pedal)		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
PAPE5C0100P2T2P0N	=	100	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	37	135	132	100
PAPE5C0125P2T2P0N	=	125	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	40	160	132	100
PAPJ5C0125P2T2P0N	=	125	95X70	75X50	11	40	160	132	100
PAPE5C0150P2T2P0N	=	150	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	40	185	132	100

CASCOO. Schwere Apparaterollen.
Serie P2T2



Radfelge:	Polypropylen
Lauffläche:	Thermoplast. Elastomer 95°Shore A
Traglast:	80kg bis 100kg
Raddurchmesser:	80mm bis 150mm
Temperaturbereich:	-20°C bis +60°C

Rückenlochlenkrolle		mm	mm	mm	mm	Kg
HAH15C0080P2T2P0N	=	080	11	37	111	80
HAH15C0100P2T2P0N	=	100	11	37	135	100
HAH15C0125P2T2P0N	=	125	11	40	160	100
HAH15C0150P2T2P0N	=	150	11	40	185	100

Rückenlochlenkrolle mit Total Feststeller (Aluminium Pedal)		mm	mm	mm	mm	mm	Kg
BAH15C0080P2T2P0N	=	080	11	37	111	132	80
BAH15C0100P2T2P0N	=	100	11	37	135	132	100
BAH15C0125P2T2P0N	=	125	11	40	160	132	100
BAH15C0150P2T2P0N	=	150	11	40	185	132	100

Rückenlochlenkrolle mit Total Feststeller (Kunststoff Pedal)		mm	mm	mm	mm	mm	Kg
KAH15C0100P2T2P0N	=	100	11	37	135	132	100
KAH15C0125P2T2P0N	=	125	11	40	160	132	100
KAH15C0150P2T2P0N	=	150	11	40	185	132	100

Einbaurad mit Achsmaterial		mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
080P2T2P0N	=	080	32	36	12	M8	80
100P2T2P0N	=	100	32	36	12	M8	100
125P2T2P0N	=	125	32	36	12	M8	100
150P2T2P0N	=	150	32	36	12	M8	100

CASCOO. Schwere Apparaterollen.
Serie P2T2



Radfelge:	Polypropylen
Lauffläche:	Thermoplast. Elastomer 95°Shore A
Traglast:	80kg bis 100kg
Raddurchmesser:	80mm bis 150mm
Temperaturbereich:	-20°C bis +60°C

Lenkrolle		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SAPE5C0080P2T2B42		080	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	37	111	80
SAPE5C0100P2T2B42		100	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	37	135	100
SAPE5C0125P2T2B42		125	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	40	160	100
SAPJ5C0125P2T2B42		125	95X70	75X50	11	40	160	100
SAPE5C0150P2T2B42		150	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	40	185	100

Bockrolle		mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FAPE5C0080P2T2B42		080	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	111	80
FAPE5C0100P2T2B42		100	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	135	100
FAPE5C0125P2T2B42		125	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	160	100
FAPJ5C0125P2T2B42		125	95X70	75X50	11	160	100
FAPE5C0150P2T2B42		150	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	185	100

Lenkrolle mit Total Feststeller (Aluminium Pedal)		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TAAPE5C0080P2T2B42		080	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	37	111	132	80
TAPE5C0100P2T2B42		100	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	37	135	132	100
TAPE5C0125P2T2B42		125	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	40	160	132	100
TAPJ5C0125P2T2B42		125	95X70	75X50	11	40	160	132	100
TAPE5C0150P2T2B42		150	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	40	185	132	100

Lenkrolle mit Total Feststeller (Kunststoff Pedal)		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
PAPE5C0100P2T2B42		100	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	37	135	132	100
PAPE5C0125P2T2B42		125	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	40	160	132	100
PAPJ5C0125P2T2B42		125	95X70	75X50	11	40	160	132	100
PAPE5C0150P2T2B42		150	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	40	185	132	100

CASCOO. Schwere Apparaterollen.
Serie P2T2



Radfelge:	Polypropylen
Lauffläche:	Thermoplast. Elastomer 95°Shore A
Traglast:	80kg bis 100kg
Raddurchmesser:	80mm bis 150mm
Temperaturbereich:	-20°C bis +60°C

Rückenlochlenkrolle		mm	mm	mm	mm	Kg
HAH15C0080P2T2B42		080	11	37	111	80
HAH15C0100P2T2B42		100	11	37	135	100
HAH15C0125P2T2B42		125	11	40	160	100
HAH15C0150P2T2B42		150	11	40	185	100

Rückenlochlenkrolle mit Total Feststeller (Aluminium Pedal)		mm	mm	mm	mm	mm	Kg
BAH15C0080P2T2B42		080	11	37	111	132	80
BAH15C0100P2T2B42		100	11	37	135	132	100
BAH15C0125P2T2B42		125	11	40	160	132	100
BAH15C0150P2T2B42		150	11	40	185	132	100

Rückenlochlenkrolle mit Total Feststeller (Kunststoff Pedal)		mm	mm	mm	mm	mm	Kg
KAH15C0100P2T2B42		100	11	37	135	132	100
KAH15C0125P2T2B42		125	11	40	160	132	100
KAH15C0150P2T2B42		150	11	40	185	132	100

Einbaurad mit Achsmaterial		mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
080P2T2B42		080	32	36	15	M8	80
100P2T2B42		100	32	36	15	M8	100
125P2T2B42		125	32	36	15	M8	100
150P2T2B42		150	32	36	15	M8	100

CASCOO. Schwere Apparaterollen.
Serie P2T2

Radfelge:	Polypropylen
Lauffläche:	Thermoplast. Elastomer 95°Shore A
Traglast:	80kg bis 100kg
Raddurchmesser:	80mm bis 150mm
Temperaturbereich:	-20°C bis +60°C

Rückenlochlenkrolle		mm	mm	mm	mm	mm	Kg
HAX15C0080P2T2P0N	=	080	11	19.5-40	37	111	80
HAX15C0100P2T2P0N	=	100	11	19.5-35	37	135	100
HAX15C0125P2T2P0N	=	125	11	19.5-40	40	160	100
HAX15C0150P2T2P0N	=	150	11	19.5-40	40	185	100

Rückenlochlenkrolle mit Total Feststeller (Aluminium Pedal)		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
BAX15C0080P2T2P0N	=	080	11	19.5-40	37	111	132	80
BAX15C0100P2T2P0N	=	100	11	19.5-40	37	135	132	100
BAX15C0125P2T2P0N	=	125	11	19.5-40	40	160	132	100
BAX5C0150P2T2P0N	=	150	11	19.5-40	40	185	132	100

Rückenlochlenkrolle mit Total Feststeller (Kuststoff Pedal)		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
KAX15C0100P2T2P0N	=	100	11	19.5-40	37	135	132	100
KAX15C0125P2T2P0N	=	125	11	19.5-40	40	160	132	100
KAX15C0150P2T2P0N	=	150	11	19.5-40	40	185	132	100

Expander	Typ	Spannweite	Schraube	Material
EXRO1921	Expander für Rundrohr	19-21.5mm	M10x90	Aluminium / Nylon
EXRO2124	Expander für Rundrohr	21.5-24mm	M10x90	Aluminium / Nylon
EXRO2427	Expander für Rundrohr	24-27mm	M10x90	Aluminium / Nylon
EXRO2730	Expander für Rundrohr	27-30mm	M10x90	Aluminium / Nylon
EXRO3135	Expander für Rundrohr	31-35mm	M10x90	Aluminium / Nylon

CASCOO. Schwere Apparaterollen.
Serie P2T2

Radfelge:	Polypropylen
Lauffläche:	Thermoplast. Elastomer 95°Shore A
Traglast:	80kg bis 100kg
Raddurchmesser:	80mm bis 150mm
Temperaturbereich:	-20°C bis +60°C

Rückenlochlenkrolle		mm	mm	mm	mm	mm	Kg
HAX15C0080P2T2B42		080	11	19.5-40	37	111	80
HAX15C0100P2T2B42		100	11	19.5-40	37	135	100
HAX15C0125P2T2B42		125	11	19.5-40	40	160	100
HAX15C0150P2T2B42		150	11	19.5-40	40	185	100

Rückenlochlenkrolle mit Total Feststeller (Aluminium Pedal)		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
BAX15C0080P2T2B42		080	11	19.5-40	37	111	132	80
BAX15C0100P2T2B42		100	11	19.5-40	37	135	132	100
BAX15C0125P2T2B42		125	11	19.5-40	40	160	132	100
BAX15C0150P2T2B42		150	11	19.5-40	40	185	132	100

Rückenlochlenkrolle mit Total Feststeller (Kunststoff Pedal)		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
KAX15C0100P2T2B42		100	11	19.5-40	37	135	132	100
KAX15C0125P2T2B42		125	11	19.5-40	40	160	132	100
KAX15C0150P2T2B42		150	11	19.5-40	40	185	132	100

Expander	Typ	Bohrung	Schraube	Material
EXSQ2124	Expander für Querrohr	21.5-24mm	M10x90	Aluminium / Nylon
EXSQ2427	Expander für Querrohr	24-27mm	M10x90	Aluminium / Nylon
EXSQ2730	Expander für Querrohr	27-30mm	M10x90	Aluminium / Nylon
EXSQ3135	Expander für Querrohr	31-35mm	M10x90	Aluminium / Nylon
EXSQ3640	Expander für Querrohr	36-40mm	M10x90	Aluminium / Nylon

CASCOO. Doppelrollen
Serie P2T2



Radfelge:	Polypropylen
Lauffläche:	Thermoplast. Elastomer 95°Shore A
Traglast:	70kg bis 100kg
Raddurchmesser:	50mm bis 75mm
Temperaturbereich:	-20°C bis +60°C

Lenkrolle		mm	mm	mm	mm	mm	mm		Kg
SDPE6C0050P2T2P0N	═	050	60X60	48/38X48/38	6.3	25	72		70
SDPE6C0050P2T2B42	⁞	050	60X60	48/38X48/38	6.3	25	72		70
SDPE1C0075P2T2P0N	═	075	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	32	102		100
SDPE1C0075P2T2B42	⁞	075	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	32	102		100

Lenkrolle mit Total Feststeller		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TDPE6C0050P2T2P0N	═	050	60X60	48/38X48/38	6.3	25	72	80	70
TDPE6C0050P2T2B42	⁞	050	60X60	48/38X48/38	6.3	25	72	80	70
TDPE1C0075P2T2P0N	═	075	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	32	102	96	100
TDPE1C0075P2T2B42	⁞	075	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	32	102	96	100

Einbaurad mit Achsmaterial		mm	mm	mm	mm	Ø		Kg
050P2T2P0N	═	050	19	22	8	M6		50
075P2T2B42	═	075	25	30	8	M8		75

Einbaurad mit Achsmaterial		mm	mm	mm	mm	Ø		Kg
050P2T2B42	⁞	050	19	22	10	M6		50
075P2T2B42	⁞	075	25	30	10	M8		75

CASCOO. Doppelrollen.
Serie P2T2



Radfelge:	Polypropylen
Lauffläche:	Thermoplast. Elastomer 95°Shore A
Traglast:	70kg bis 100kg
Raddurchmesser:	50mm bis 75mm
Temperaturbereich:	-20°C bis +60°C

Rückenlochlenkrolle		mm	mm		mm	mm		Kg
HDHHHC0050P2T2P0N	═	050	11		25	70		70
HDHHHC0050P2T2B42	⁞	050	11		25	70		70
HDHJJC0075P2T2P0N	═	075	11		32	99		100
HDHJJC0075P2T2B42	⁞	075	11		32	99		100

Rückenlochlenkrolle mit Total Feststeller		mm	mm		mm	mm	mm	Kg
BDHHHC0050P2T2P0N	═	050	11		25	69	80	70
BDHHHC0050P2T2B42	⁞	050	11		25	69	80	70
BDHJJC0075P2T2P0N	═	075	11		32	99	96	100
BDHJJC0075P2T2B42	⁞	075	11		32	99	96	100

Einbaurad mit Achsmaterial		mm	mm	mm	mm	Ø		Kg
050P2T2P0N	═	050	19	22	8	M6		50
075P2T2B42	═	075	25	30	8	M8		75

Einbaurad mit Achsmaterial		mm	mm	mm	mm	Ø		Kg
050P2T2B42	⁞	050	19	22	10	M6		50
075P2T2B42	⁞	075	25	30	10	M8		75

CASCOO. Einkaufswagenrollen.
Serie P2A2



Radfelge:	Polypropylen
Lauffläche:	Thermoplast. Elastomer 85°Shore A
Traglast:	75kg bis 100kg
Raddurchmesser:	75mm bis 125mm
Temperaturbereich:	-20°C bis +60°C

Lenkrolle	mm	mm	mm	mm	Kg
HEHF5CC075P2A2B42	075	10.3	30	100	75
HEHG5CC100P2A2B42	100	11	36	126	100
HEHD5CC125P2A2B42	125	13	38	155	100

Befestigungsmöglichkeit:



Artikel-Nr.HEHE5CC100
Artikel-Nr.HEHA5CC125
Rückenloch/ wie Apparate



Artikel-Nr.HEHF5CC100
Artikel-Nr.HEHB5CC125
Rückenloch/ Niet oben



Artikel-Nr.HEHG5CC100
Artikel-Nr.HEHD5CC125
Rückenloch/ Innensechskant

Einbaurad mit Achsmaterial	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
075P2A2B42	075	25	28	10	M6	75
100P2A2B42	100	32	36	15	M8	100
125P2A2B42	125	32	36	15	M8	100

CASCOO. Einkaufswagenrollen.
Serie P2A2



Radfelge:	Polypropylen
Lauffläche:	Thermoplast. Elastomer 85°Shore A
Traglast:	75kg bis 100kg
Raddurchmesser:	75mm bis 125mm
Temperaturbereich:	-20°C bis +60°C

Einbaurad mit Achsmaterial	mm	mm	mm	mm	Kg
HEB25CC125P2A2B42	125	12	38	155	100

Einbaurad mit Achsmaterial	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
075P2A2B42	75	25	28	10	M6	75
100P2A2B42	100	32	36	15	M8	100
125P2A2B42	125	32	40	15	M8	100

Serie U2U2



Radfelge:	Polyurethan
Lauffläche:	Polyurethan
Traglast:	80kg
Raddurchmesser:	125mm
Temperaturbereich:	-20°C bis +60°C

Lenkrolle	mm	mm	mm	mm	Kg
HEC25CC125U2U2B32	125	12	38	155	80

CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Basics.
Serie P0P0

auch verfügbar als CASCOO Premium
oder CASCOO Flex

Radfelge:	Polypropylen
Lauffläche:	Polypropylen
Traglast:	70kg bis 250kg
Raddurchmesser:	80mm bis 200mm
Temperaturbereich:	-20°C bis +60°C

Lenkrolle	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SBP25WC080P0P0R1W	080	105X80	80/77x60	9	40	105	80
SBP25WC100P0P0P0N SBP25WC100P0P0R1W	100	105X80	80/77x60	9	40	125	100
SBP35WC125P0P0R1W SBP35WC125X0P0R1W SBP35WC125P0P0B30	125	105X80	80/77x60	9	40	155	150
SPP58WC160P0P0R1W	160	135X110	105x84/76	11	55	195	250
SPP58WC200P0P0R1W	200	135X110	105x84/76	11	55	235	250

Bockrolle	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FBP22WC080P0P0R1W	080	105X80	80/77x60	9	105	80
FBP22WC100P0P0P0N FBP22WC100P0P0R1W	100	105X80	80/77x60	9	125	100
FBP32WC125P0P0R1W FBP32WC125X0P0R1W FBP32WC125P0P0B30	125	105X80	80/77x60	9	155	150
FPP55WC160P0P0R1W	160	135X110	105x84/76	11	195	250
FPP55WC200P0P0R1W	200	135X110	105x84/76	11	235	250

Lenkrolle mit Total Feststeller	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TBP25WC080P0P0R1W	080	105X80	80/77x60	9	40	105	127	80
TBP25WC100P0P0P0N TBP25WC100P0P0R1W	100	105X80	80/77x60	9	40	125	127	100
TBP35WC125P0P0R1W TBP35WC125X0P0R1W TBP35WC125P0P0B30	125	105X80	80/77x60	9	45	155	127	150
TPP58WC160P0P0R1W	160	135X110	105x84/76	11	55	195	165	250
TPP58WC200P0P0R1W	200	135X110	105x84/76	11	55	235	165	250

CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Basics.
Serie P0P0

auch verfügbar als CASCOO Premium
oder CASCOO Flex

Radfelge:	Polypropylen
Lauffläche:	Polypropylen
Traglast:	70kg bis 250kg
Raddurchmesser:	80mm bis 200mm
Temperaturbereich:	-20°C bis +60°C

Rückenlochlenkrolle	mm	mm	mm	mm	Kg
HBH35WC080P0P0R1W	080	13	40	104	80
HBH35WC100P0P0P0N HBH35WC100P0P0R1W	100	13	40	124	100
HBH85WC125P0P0R1W HBH85WC125X0P0R1W HBH85WC125P0P0B30	125	13	40	154	150
HPH98WC160P0P0R1W	160	13	55	189	200
HPH98WC200P0P0R1W	200	13	55	228	200

Rückenlochlenkrolle mit Total Feststeller	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
BBH35WC080P0P0R1W	080	13	40	104	127	80
BBH35WC100P0P0P0N BBH35WC100P0P0R1W	100	13	40	124	127	100
BBH85WC125P0P0R1W BBH85WC125X0P0R1W BBH85WC125P0P0B30	125	13	45	154	127	150
BPH98WC160P0P0R1W	160	13	55	189	165	200
BPH98WC200P0P0R1W	200	13	55	228	165	200

Einbaurad mit Achsmaterial	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
080P0P0R1W	080	34	40	12	M8	80
100P0P0P0N 100P0P0R1W	100	36	40	12	M8	100
125X0P0R1W	125	38	50	12	M8	150
125P0P0R1W	125	38	50	15	M10	150
125P0P0B30	125	38	50	15	M10	150
160P0P0R1W	160	50	59	20	M12	250
200P0P0R1W	200	50	59	20	M12	250

CASCOO. Rollbehälterrollen. CASCOO Basics.
Serie P0P0 - Special 108mm

auch verfügbar als CASCOO Innovation

Radfelge:	Polypropylen
Lauffläche:	Polypropylen
Traglast:	120kg bis 150kg
Raddurchmesser:	108mm
Temperaturbereich:	-20°C bis +60°C

Lenkrolle		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SBP25WC108P0P0R1W	▬	108	105X80	80/77x60	9	40	132	150
SPP21WC108Q0P0R1W	▬	108	105X80	80/77x60	9	40	132	150

Bockrolle		mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FBP22WC108P0P0R1W	▬	108	105X80	80/77x60	9	132	150

Bockrolle (verstärkt)		mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FPP65WC108Q0P0R1W	▬	108	105X80	80/77x60	9	132	150

Lenkrolle mit Total Feststeller		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TBP25WC108P0P0R1W	▬	108	105X80	80/77x60	9	45	132	127	150
TPP21WC108Q0P0R1W	▬	108	105X80	80/77x60	9	45	132	127	150

CASCOO. Rollbehälterrollen. CASCOO Basics.
Serie P0P0 - Special 108mm

auch verfügbar als CASCOO Innovation

Radfelge:	Polypropylen
Lauffläche:	Polypropylen
Traglast:	120kg bis 150kg
Raddurchmesser:	108mm
Temperaturbereich:	-20°C bis +60°C

Rückenlochlenkrolle		mm	mm	mm	mm	Kg
HBH35WC108P0P0R1W	▬	108	13	40	131	100

Rückenlochlenkrolle mit Total Feststeller		mm	mm	mm	mm	mm	Kg
BBH35WC108P0P0R1W	▬	108	13	45	131	127	100

Einbaurad mit Achsmaterial		mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
108P0P0R1W	▬	108	36	40	12	M8	150
108Q0P0R1W	▬	108	36	40	12	M8	150

CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Premium.
Serie N0N0

auch verfügbar als CASCOO Basics
oder CASCOO Flex



Radfelge:	Polyamid
Lauffläche:	Polyamid
Traglast:	130kg bis 300kg
Raddurchmesser:	80mm bis 200mm
Temperaturbereich:	-40°C bis +80°C

Lenkrolle	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SPP21WC080N0N0R1W	080	105X80	80/77x60	9	40	105	130
SPP21WC100N0N0P0N SPP21WC100N0N0R1W	100	105X80	80/77x60	9	40	128	150
SPP31WC125N0N0R1W SPP31WC125H0N0R1W SPP31WC125N0N0B30	125	105X80	80/77x60	9	40	155	200
SPP58WC160N0N0R1W	160	135X110	105x84/76	11	55	195	300
SPP58WC200N0N0R1W	200	135X110	105x84/76	11	55	235	300

Bockrolle	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FPP22WC080N0N0R1W	080	105X80	80/77x60	9	105	130
FPP22WC100N0N0P0N FPP22WC100N0N0R1W	100	105X80	80/77x60	9	128	150
FPP35WC125N0N0R1W FPP35WC125H0N0R1W FPP35WC125N0N0B30	125	105X80	80/77x60	9	155	200
FPP53WC160N0N0R1W	160	135X110	105x84/76	11	195	300
FPP53WC200N0N0R1W	200	135X110	105x84/76	11	235	300

Lenkrolle mit Total Feststeller	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TPP21WC080N0N0R1W	080	105X80	80/77x60	9	40	105	127	130
TPP21WC100N0N0P0N TPP21WC100N0N0R1W	100	105X80	80/77x60	9	40	128	127	150
TPP31WC125N0N0R1W TPP31WC125H0N0R1W TPP31WC125N0N0B30	125	105X80	80/77x60	9	45	155	127	200
TPP58WC160N0N0R1W	160	135X110	105x84/76	11	55	195	165	300
TPP58WC200N0N0R1W	200	135X110	105x84/76	11	55	235	165	300

CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Premium.
Serie N0N0

auch verfügbar als CASCOO Basics
oder CASCOO Flex



Radfelge:	Polyamid
Lauffläche:	Polyamid
Traglast:	130kg bis 300kg
Raddurchmesser:	80mm bis 200mm
Temperaturbereich:	-40°C bis +80°C

Rückenlochlenkrolle	mm	mm	mm	mm	Kg
HPH35WC080N0N0R1W	080	13	40	104	130
HPH35WC100N0N0P0N HPH35WC100N0N0R1W	100	13	40	127	150
HPH85WC125N0N0R1W HPH85WC125H0N0R1W HPH85WC125N0N0B30	125	13	40	154	150
HPH98WC160N0N0R1W	160	13	55	189	200
HPH98WC200N0N0R1W	200	13	55	228	200

Rückenlochlenkrolle mit Total Feststeller	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
BPH35WC080N0N0R1W	080	13	40	104	127	130
BPH35WC100N0N0P0N BPH35WC100N0N0R1W	100	13	40	127	127	150
BPH85WC125N0N0R1W BPH85WC125H0N0R1W BPH85WC125N0N0B30	125	13	45	154	127	150
BPH98WC160N0N0R1W	160	13	55	189	165	200
BPH98WC200N0N0R1W	200	13	55	228	165	200

Einbaurad mit Achsmaterial	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
080N0N0R1W	080	34	40	12	M8	130
100N0N0P0N 100N0N0R1W	100	36	40	12	M8	150
125N0N0R1W 125H0N0R1W 125N0N0B30	125	38	50	15	M10	200
160N0N0R1W	160	50	59	20	M12	300
200N0N0R1W	200	50	59	20	M12	300

CASCOO. Rollbehälterrollen. CASCOO Premium.
Serie N0N0 - Special 108mm



Radfelge:	Polyamid mit Stahlbuchse
Lauffläche:	Polyamid
Traglast:	150kg bis 200kg
Raddurchmesser:	108mm
Temperaturbereich:	-40°C bis +80°C

Lenkrolle	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SPP21WC108H0N0R1W SPP21WC108N0N0B30	108	105X80	80/77x60	9	40	132	200

Bockrolle	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FPP22WC108H0N0R1W FPP22WC108H0N0B30	108	105X80	80/77x60	9	132	200

Bockrolle (verstärkt)	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FPP65WC108H0N0R1W FPP65WC108N0N0B30 FPP63WC108H0N0R1W FPP63WC108N0N0B30	108	105X80	80/77x60	9	132	200

Bockrolle	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FPP74WC108H0N0R1W	108	100X90	78x60	9	36	132	200

Lenkrolle mit Total Feststeller	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TPP21WC108H0N0R1W TPP21WC108N0N0B30	108	105X80	80/77x60	9	45	132	127	200

CASCOO. Rollbehälterrollen. CASCOO Premium.
Serie N0N0 - Special 108mm



Radfelge:	Polyamid mit Stahlbuchse
Lauffläche:	Polyamid
Traglast:	150kg bis 200kg
Raddurchmesser:	108mm
Temperaturbereich:	-40°C bis +80°C

Rückenlochlenkrolle	mm	mm	mm	mm	Kg
HPH35WC108N0N0R1W HPH35WC108N0N0B30	108	13	40	131	150

Rückenlochlenkrolle mit Total Feststeller	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
BPH35WC108N0N0R1W BPH35WC108N0N0B30	108	13	45	131	127	150

Einbaurad mit Achsmaterial	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
108H0N0R1W 108N0N0B30	108	36	40	12	M8	200

CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Premium.
Serie P0P0



Radfelge:	Polypropylen mit Stahlbuchse
Lauffläche:	Polypropylen
Traglast:	200kg
Raddurchmesser:	125mm
Temperaturbereich:	-40°C bis +60°C

Lenkrolle		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SPP47WC125Q0P0R1W	▬	125	135X110	105x84/76	11	50	155	200

Bockrolle		mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FPP43WC125Q0P0R1W	▬	125	135X110	105x84/76	11	155	200

Lenkrolle mit Total Feststeller		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TPP47WC125Q0P0R1W	▬	125	135X110	105x84/76	11	55	155	154	200

CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Premium.
Serie N0N0



Radfelge:	Polyamid mit Stahlbuchse
Lauffläche:	Polyamid
Traglast:	250kg
Raddurchmesser:	125mm
Temperaturbereich:	-40°C bis +80°C

Lenkrolle		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SPP47WC125H0N0R1W	▬	125	135X110	105x84/76	11	50	155	250

Bockrolle		mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FPP43WC125H0N0R1W	▬	125	135X110	105x84/76	11	155	250

Lenkrolle mit Total Feststeller		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TPP47WC125H0N0R1W	▬	125	135X110	105x84/76	11	55	155	154	250

CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Premium.
Serie T6P2

auch verfügbar als CASCOO Basics
oder CASCOO Flex



Radfelge:	Polypropylen mit TPE Ring
Lauffläche:	Polypropylen
Traglast:	160kg bis 200kg
Raddurchmesser:	100mm bis 125mm
Temperaturbereich:	-20°C bis +80°C

Lenkrolle	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SPP21WC100T6P2R1W	100	105X80	80/77x60	9	40	128	160
SPP31WC125T6P2R1W	125	105X80	80/77x60	9	40	155	200

Bockrolle	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FPP25WC100T6P2R1W	100	105X80	80/77x60	9	128	160
FPP35WC125T6P2R1W	125	105X80	80/77x60	9	155	200

Lenkrolle mit Total Feststeller	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TPP21WC100T6P2R1W	100	105X80	80/77x60	9	40	128	127	160
TPP31WC125T6P2R1W	125	105X80	80/77x60	9	45	155	127	200

Einbaurad mit Achsmaterial	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
100T6P2R1W	100	36	40	12	M8	160
125T6P2R1W	125	36	50	15	M10	200



CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Premium.
Serie T2P2

auch verfügbar als CASCOO Basics
oder CASCOO Flex



Radfelge:	Polypropylen mit Elatik Ring
Lauffläche:	Polypropylen
Traglast:	160kg bis 200kg
Raddurchmesser:	100mm bis 125mm
Temperaturbereich:	-20°C bis +80°C

Lenkrolle	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SPP21WC100T2P2B36	100	105X80	80/77x60	9	40	128	160
SPP31WC125T2P2B36	125	105X80	80/77x60	9	40	155	200

Bockrolle	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FPP25WC100T2P2B36	100	105X80	80/77x60	9	128	160
FPP35WC125T2P2B36	125	105X80	80/77x60	9	155	200

Lenkrolle mit Total Feststeller	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TPP21WC100T2P2B36	100	105X80	80/77x60	9	40	128	127	160
TPP31WC125T2P2B36	125	105X80	80/77x60	9	45	155	127	200

Einbaurad mit Achsmaterial	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
100T2P2B36	100	36	46	15	M10	160
125T2P2B36	125	36	46	15	M10	200



CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Premium.
Serie M6N2

auch verfügbar als CASCOO Basics
oder CASCOO Flex



Radfelge:	Polyamid mit Elastik Ring
Lauffläche:	Polyamid
Traglast:	160kg bis 200kg
Raddurchmesser:	100mm bis 125mm
Temperaturbereich:	-20°C bis +80°C

Lenkrolle	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SPP21WC100M6N2R32	100	105X80	80/77x60	9	40	128	160
SPP31WC125M6N2R32	125	105X80	80/77x60	9	40	155	200

Bockrolle	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FPP25WC100M6N2R32	100	105X80	80/77x60	9	128	160
FPP35WC125M6N2R32	125	105X80	80/77x60	9	155	200

Lenkrolle mit Total Feststeller	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TPP21WC100M6N2R32	100	105X80	80/77x60	9	40	128	127	160
TPP31WC125M6N2R32	125	105X80	80/77x60	9	45	155	127	200

Einbaurad mit Achsmaterial	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
100M6N2R32	100	36	40	12	M8	160
125M6N2R32	125	36	50	15	M10	200

CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Premium.
Serie M1N2

auch verfügbar als CASCOO Basics
oder CASCOO Flex



Radfelge:	Polyamid mit Elastik Ring
Lauffläche:	Polyamid
Traglast:	160kg bis 200kg
Raddurchmesser:	100mm bis 125mm
Temperaturbereich:	-20°C bis +80°C

Lenkrolle	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SPP21WC100M1N2B32	100	105X80	80/77x60	9	40	128	160
SPP31WC125M1N2B32	125	105X80	80/77x60	9	40	155	200

Bockrolle	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FPP25WC100M1N2B32	100	105X80	80/77x60	9	128	160
FPP35WC125M1N2B32	125	105X80	80/77x60	9	155	200

Lenkrolle mit Total Feststeller	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TPP21WC100M1N2B32	100	105X80	80/77x60	9	40	128	127	160
TPP31WC125M1N2B32	125	105X80	80/77x60	9	45	155	127	200



Einbaurad mit Achsmaterial	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
100M1N2B32	100	36	40	12	M8	160
125M1N2B32	125	36	50	15	M10	200



CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Premium.
Serie N2U6

auch verfügbar als CASCOO Basics
Premium oder Flex



Radfelge:	Polyamid
Lauffläche:	Thermopl. Polyurethan 95° Shore A
Traglast:	130kg bis 350kg
Raddurchmesser:	80mm bis 200mm
Temperaturbereich:	-20°C bis +80°C

Lenkrolle	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SBP25WC080N2U6R1W SPP21WC080N2U6B32	080	105x80	80/77x60	9	40	105	130
SBP25WC100N2U6R1W SPP21WC100N2U6B32	100	105x80	80/77x60	9	40	125 128	150
SBP35WC125N2U6R1W SPP31WC125N2U6B32	125	105x80	80/77x60	9	40	155	200

Bockrolle	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FBP22WC080N2U6R1W FPP22WC080N2U6B32	080	105x80	80/77x60	9	105	130
FBP22WC100N2U6R1W FPP25WC100N2U6B32	100	105x80	80/77x60	9	125 128	150
FBP32WC125N2U6R1W FPP35WC125N2U6B32	125	105x80	80/77x60	9	155	200

Lenkrolle mit Total Feststeller	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TBP25WC080N2U6R1W TPP21WC080N2U6B32	080	105x80	80/77x60	9	40	105	127	130
TBP25WC100N2U6R1W TPP21WC100N2U6B32	100	105x80	80/77x60	9	40	125 128	127	150
TBP35WC125N2U6R1W TPP31WC125N2U6B32	125	105x80	80/77x60	9	45	155	127	200

Einbaurad mit Achsmaterial	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
080N2U6R1W 080N2U6B32	080	32	40	12 15	M8	130
100N2U6R1W 100N2U6B32	100	32	40	12 15	M8	150
125N2U6R1W 125N2U6B32	125	32	50	15	M10	200

CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Premium.
Serie N2U6

auch verfügbar als CASCOO Flex



Radfelge:	Polyamid
Lauffläche:	Thermopl. Polyurethan 95° Shore A
Traglast:	130kg bis 350kg
Raddurchmesser:	80mm bis 200mm
Temperaturbereich:	-20°C bis +80°C

Lenkrolle	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SPP57WC160N2U6R1W SPP57WC160N2U6B32	160	135x110	105x84/76	11	55	195	300
SPP57WC200N2U6R1W SPP57WC200N2U6D32	200	135x110	105x84/76	11	55	235	350

Bockrolle	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FPP53WC160N2U6R1W FPP53WC160N2U6B32	160	135x110	105x84/76	11	195	300
FPP53WC200N2U6R1W FPP53WC200N2U6D32	200	135x110	105x84/76	11	235	350

Lenkrolle mit Total Feststeller	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TPP57WC160N2U6R1W TPP57WC160N2U6B32	160	135x110	105x84/76	11	55	195	165	300
TPP57WC200N2U6R1W TPP57WC200N2U6D32	200	135x110	105x84/76	11	55	235	165	350

Einbaurad mit Achsmaterial	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
160N2U6R1W 160N2U6B32	160	40	59	20	M12	300
200N2U6R1W 200N2U6D32	200	50	59	20	M12	350

CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Basics.
Serie R4F1

Radfelge:	Polyamid
Lauffläche:	Elastik blau 75° Shore A
Traglast:	130kg bis 350kg
Raddurchmesser:	80mm bis 200mm
Temperaturbereich:	-20°C bis +80°C

Lenkrolle	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SBP25WC080R4F1R0N SBP25WC080R4F1B34	080	105X80	80/77x60	9	40	105	130
SBP25WC100R4F1R0N SBP25WC100R4F1B34	100	105X80	80/77x60	9	40	125	160
SBP35WC125R4F1R0N SBP35WC125R4F1B34	125	105X80	80/77x60	9	40	155	200
SPP58WC160R4F1R0N SPP58WC160R4F1D0N	160	135X110	105X84/76	11	55	195	300
SPP58WC200R4F1R0N SPP58WC200R4F1D0N	200	135X110	105X84/76	11	55	235	350

Bockrolle	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FBP22WC080R4F1R0N FBP22WC080R4F1B34	080	105X80	80/77x60	9	105	130
FBP22WC100R4F1R0N FBP22WC100R4F1B34	100	105X80	80/77x60	9	125	160
FBP35WC125R4F1R0N FBP35WC125R4F1B34	125	105X80	80/77x60	9	155	200
FPP53WC160R4F1R0N FPP53WC160R4F1D0N	160	135X110	105X84/76	11	195	300
FPP53WC200R4F1R0N FPP53WC200R4F1D0N	200	135X110	105X84/76	11	235	350

Lenkrolle mit Total Feststeller	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TBP25WC080R4F1R0N TBP25WC080R4F1B34	080	105X80	80/77x60	9	40	105	127	130
TBP25WC100R4F1R0N TBP25WC100R4F1B34	100	105X80	80/77x60	9	40	125	127	160
TBP35WC125R4F1R0N TBP35WC125R4F1B34	125	105X80	80/77x60	9	45	155	127	200
TPP58WC160R4F1R0N TPP58WC160R4F1D0N	160	135X110	105X84/76	11	55	195	165	300
TPP58WC200R4F1R0N TPP58WC200R4F1D0N	200	135X110	105X84/76	11	55	235	165	350

CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Basics.
Serie R4F1



Radfelge:	Polyamid
Lauffläche:	Elastik blau 75° Shore A
Traglast:	130kg bis 350kg
Raddurchmesser:	80mm bis 200mm
Temperaturbereich:	-20°C bis +80°C

Rückenlochlenkrolle	mm	mm	mm	mm	Kg
HBH35WC080R4F1R0N HBH35WC080R4F1B34	080	13	40	104	130
HBH35WC100R4F1R0N HBH35WC100R4F1B34	100	13	40	124	150
HBH85WC125R4F1R0N HBH85WC125R4F1B34	125	13	40	154	150
HPH98WC160R4F1R0N HPH98WC160R4F1D0N	160	13	55	189	200
HPH98WC200R4F1R0N HPH98WC200R4F1D0N	200	13	55	228	250

Rückenlochlenkrolle mit Total Feststeller	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
BBH35WC080R4F1R0N BBH35WC080R4F1B34	080	13	40	104	127	130
BBH35WC100R4F1R0N BBH35WC100R4F1B34	100	13	40	124	127	150
BBH85WC125R4F1R0N BBH85WC125R4F1B34	125	13	45	154	127	150
BPH98WC160R4F1R0N BPH98WC160R4F1D0N	160	13	55	189	165	200
BPH98WC200R4F1R0N BPH98WC200R4F1D0N	200	13	55	228	165	250

(160-200mm)

Einbaurad mit Achsmaterial	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
080R4F1R0N 080R4F1B34	080	35	40	12	M8	130
100R4F1R0N 100R4F1B34	100	35	40	12	M8	160
125R4F1R0N 125R4F1B34	125	38	50	15	M10	200
160R4F1R0N 160R4F1D0N	160	46	59	20	M12	300
200R4F1R0N 200R4F1D0N	200	46	59	20	M12	350

CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Premium.
Serie R4E1



Radfelge:	Polyamid
Lauffläche:	Elastik blau 65° Shore A
Traglast:	130kg bis 350kg
Raddurchmesser:	80mm bis 200mm
Temperaturbereich:	-20°C bis +80°C

Lenkrolle	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SPP21WC080R4E1R0N SPP21WC080R4E1B34	080	105X80	80/77x60	9	40	105	130
SPP21WC100R4E1R0N SPP21WC100R4E1B34	100	105X80	80/77x60	9	40	128	160
SPP31WC125R4E1R0N SPP31WC125R4E1B34	125	105X80	80/77x60	9	40	155	200
SPP58WC160R4E1R0N SPP58WC160R4E1D0N	160	135X110	105X84/76	11	55	195	300
SPP58WC200R4E1R0N SPP58WC200R4E1D0N	200	135X110	105X84/76	11	55	235	350

Bockrolle	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FPP22WC080R4E1R0N FPP22WC080R4E1B34	080	105X80	80/77x60	9	105	130
FPP22WC100R4E1R0N FPP22WC100R4E1B34	100	105X80	80/77x60	9	128	160
FPP35WC125R4E1R0N FPP35WC125R4E1B34	125	105X80	80/77x60	9	155	200
FPP53WC160R4E1R0N FPP53WC160R4E1D0N	160	135X110	105X84/76	11	195	300
FPP53WC200R4E1R0N FPP53WC200R4E1D0N	200	135X110	105X84/76	11	235	350

Lenkrolle mit Total Feststeller	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TPP21WC080R4E1R0N TPP21WC080R4E1B34	080	105X80	80/77x60	9	40	105	127	130
TPP21WC100R4E1R0N TPP21WC100R4E1B34	100	105X80	80/77x60	9	40	128	127	160
TPP31WC125R4E1R0N TPP31WC125R4E1B34	125	105X80	80/77x60	9	45	155	127	200
TPP58WC160R4E1R0N TPP58WC160R4E1D0N	160	135X110	105X84/76	11	55	195	165	300
TPP58WC200R4E1R0N TPP58WC200R4E1D0N	200	135X110	105X84/76	11	55	235	165	350

CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Premium.
Serie R4E1



Radfelge:	Polyamid
Lauffläche:	Elastik blau 65° Shore A
Traglast:	130kg bis 350kg
Raddurchmesser:	80mm bis 200mm
Temperaturbereich:	-20°C bis +80°C

Rückenlochlenkrolle	mm	mm	mm	mm	Kg
HPH35WC080R4E1R0N HPH35WC080R4E1B34	080	13	40	104	130
HPH35WC100R4E1R0N HPH35WC100R4E1B34	100	13	40	127	150
HPH85WC125R4E1R0N HPH85WC125R4E1B34	125	13	40	154	150
HPH98WC160R4E1R0N HPH98WC160R4E1D0N	160	13	55	189	200
HPH98WC200R4E1R0N HPH98WC200R4E1D0N	200	13	55	228	250

Rückenlochlenkrolle mit Total Feststeller	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
BPH35WC080R4E1R0N BPH35WC080R4E1B34	080	13	40	104	127	130
BPH35WC100R4E1R0N BPH35WC100R4E1B34	100	13	40	127	127	150
BPH85WC125R4E1R0N BPH85WC125R4E1B34	125	13	45	154	127	150
BPH98WC160R4E1R0N BPH98WC160R4E1D0N	160	13	55	189	165	200
BPH98WC200R4E1R0N BPH98WC200R4E1D0N	200	13	55	228	165	250

(160-200mm)

Einbaurad mit Achsmaterial	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
080R4E1R0N 080R4E1B34	080	35	40	12	M8	130
100R4E1R0N 100R4E1B34	100	35	40	12	M8	160
125R4E1R0N 125 R4E1B34	125	38	50	15	M10	200
160R4E1R0N 160 R4E1D0N	160	46	59	20	M12	300
200R4E1R0N 200R4E1D0N	200	46	59	20	M12	350

CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Premium.
Serie R4E2



Radfelge:	Polyamid
Lauffläche:	Elastik grau 65° Shore A
Traglast:	130kg bis 200kg
Raddurchmesser:	80mm bis 125mm
Temperaturbereich:	-20°C bis +80°C

Lenkrolle	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SPP21WC100R4E2R0N SPP21WC100R4E2B34	100	105X80	80/77x60	9	40	128	160
SPP31WC125R4E2R0N SPP31WC125R4E2B34	125	105X80	80/77x60	9	40	155	200

Bockrolle	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FPP22WC100R4E2R0N FPP22WC100R4E2B34	100	105X80	80/77x60	9	128	160
FPP35WC125R4E2R0N FPP35WC125R4E2B34	125	105X80	80/77x60	9	155	200

Lenkrolle mit Total Feststeller	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TPP21WC100R4E2R0N TPP21WC100R4E2B34	100	105X80	80/77x60	9	40	128	127	160
TPP31WC125R4E2R0N TPP31WC125R4E2B34	125	105X80	80/77x60	9	45	155	127	200

CASCOO.Transportgeräterollen.CASCOO Premium.
Serie R4E2



Radfelge:	Polyamid
Lauffläche:	Elastik grau 65° Shore A
Traglast:	130kg bis 200kg
Raddurchmesser:	80mm bis 125mm
Temperaturbereich:	-20°C bis +80°C

Rückenlochlenkrolle	mm	mm	mm	mm	Kg
HPH35WC100R4E2R0N HPH35WC100R4E2B34	100	13	40	127	150
HPH85WC125R4E2R0N HPH85WC125R4E2B34	125	13	40	154	150

Rückenlochlenkrolle mit Total Feststeller	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
BPH35WC100R4E2R0N BPH35WC100R4E2B34	100	13	40	127	127	150
BPH85WC125R4E2R0N BPH85WC125R4E2B34	125	13	45	154	127	150

Einbaurad mit Achsmaterial	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
100R4E2R0N 100R4E2B34	100	35	40	12	M8	160
125R4E2R0N 125R4E2B34	125	38	50	15	M10	200

CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Basics.
Serie P2G2

auch verfügbar als 85° Shore A

Radfelge:	Polypropylen
Lauffläche:	Thermopl. Elastomer 65° Shore A
Traglast:	100kg bis 250kg
Raddurchmesser:	100mm bis 200mm
Temperaturbereich:	-20°C bis +60°C

Lenkrolle	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SBP25WC100P2G2B32	100	105X80	80/77x60	9	40	125	135
SBP35WC125P2G2B32	125	105X80	80/77x60	9	40	155	165

Bockrolle	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FBP22WC100P2G2B32	100	105X80	80/77x60	9	125	135
FBP32WC125P2G2B32	125	105X80	80/77x60	9	155	165

Lenkrolle mit Total Feststeller	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TBP25WC100P2G2B32	100	105X80	80/77x60	9	40	125	127	135
TBP35WC125P2G2B32	125	105X80	80/77x60	9	45	155	127	165

CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Basics.
Serie P2G2

auch verfügbar als 85° Shore A



Radfelge:	Polypropylen
Lauffläche:	Thermopl. Elastomer 65° Shore A
Traglast:	100kg bis 250kg
Raddurchmesser:	100mm bis 200mm
Temperaturbereich:	-20°C bis +60°C

Rückenlochlenkrolle	mm	mm	mm	mm	Kg
HBH35WC100P2G2B32	100	13	40	124	100
HBH85WC125P2G2B32	125	13	40	154	135

Rückenlochlenkrolle mit Total Feststeller	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
BBH35WC100P2G2B32	100	13	40	124	127	100
BBH85WC125P2G2B32	125	13	45	154	127	135

Einbaurad mit Achsmaterial	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
100P2G2B32	100	36	40	12	M8	135
125P2G2B32	125	36	50	15	M10	165

CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Premium.
Serie P2G2

auch verfügbar als 85° Shore A



Radfelge:	Polypropylen
Lauffläche:	Thermopl. Elastomer 65° Shore A
Traglast:	100kg bis 250kg
Raddurchmesser:	100mm bis 200mm
Temperaturbereich:	-20°C bis +60°C

Lenkrolle	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SPP58WC160P2G2B32	160	135x110	105x84/76	11	55	195	200
SPP58WC200P2G2B32	200	135x110	105x84/76	11	55	235	250

Bockrolle	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FPP55WC160P2G2B32	160	135x110	105x84/76	11	195	200
FPP55WC200P2G2B32	200	135x110	105x84/76	11	235	250

Lenkrolle mit Total Feststeller	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TPP58WC160P2G2B32	160	135x110	105x84/76	11	55	195	165	200
TPP58WC200P2G2B32	200	135x110	105x84/76	11	55	235	165	250

Einbaurad mit Achsmaterial	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
160P2G2B32	160	40	59	20	M12	200
200P2G2B32	200	40	59	20	M12	250

CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Basics.
Serie P2D2

auch verfügbar als ESD Version

Radfelge:	Polypropylen
Lauffläche:	Thermopl. Elastomer 65° Shore A
Traglast:	165kg
Raddurchmesser:	125mm
Temperaturbereich:	-20°C bis +60°C

Lenkrolle	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SBP35WC125P2D2B32	125	105X80	80/77x60	9	40	155	165

Bockrolle	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FBP32WC125P2D2B32	125	105X80	80/77x60	9	155	165

Lenkrolle mit Total Feststeller	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TBP35WC125P2D2B32	125	105X80	80/77x60	9	45	155	127	165

Einbaurad mit Achsmaterial	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
125P2D2B32	125	36	50	15	M10	165

CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Basics.
Serie P2V2

Radfelge:	Polypropylen
Lauffläche:	Thermopl. Elastomer 85° Shore A
Traglast:	80kg bis 200kg
Raddurchmesser:	80mm bis 200mm
Temperaturbereich:	-20°C bis +60°C

Lenkrolle	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SBP25WC080P2V2R1W SBP25WC080P2V2B32	080	105X80	80/77x60	9	40	105	80
SBP25WC100P2V2R1W SBP25WC100P2V2B32	100	105X80	80/77x60	9	40	125	100
SBP35WC125P2V2R1W SBP35WC125P2V2B32	125	105X80	80/77x60	9	40	155	135

Bockrolle	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FBP22WC080P2V2R1W FBP22WC080P2V2B32	080	105X80	80/77x60	9	105	80
FBP22WC100P2V2R1W FBP22WC100P2V2B32	100	105X80	80/77x60	9	125	100
FBP32WC125P2V2R1W FBP32WC125P2V2B32	125	105X80	80/77x60	9	155	135

Lenkrolle mit Total Feststeller	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TBP25WC080P2V2R1W TBP25WC080P2V2B32	080	105X80	80/77x60	9	40	105	127	80
TBP25WC100P2V2R1W TBP25WC100P2V2B32	100	105X80	80/77x60	9	40	125	127	100
TBP35WC125P2V2R1W TBP35WC125P2V2B32	125	105X80	80/77x60	9	45	155	127	135

Einbaurad mit Achsmaterial	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
080P2V2R1W 080P2V2B32	080	32	40	12 15	M8	80
100P2V2R1W 100P2V2B32	100	32	40	12 15	M8	100
125P2V2R1W 125P2V2B32	125	32	50	15	M10	135

CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Premium.
Serie P2V2



Radfelge:	Polypropylen
Lauffläche:	Thermopl. Elastomer 85° Shore A
Traglast:	70kg bis 205kg
Raddurchmesser:	80mm bis 200mm
Temperaturbereich:	-20°C bis +60°C

Lenkrolle	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SPP58WC160P2V2R1W SPP58WC160P2V2B32	160	135x110	105x84/76	11	55	195	200
SPP58WC200P2V2R1W SPP58WC200P2V2D32	200	135x110	105x84/76	11	55	235	200

Bockrolle	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FPP55WC160P2V2R1W FPP55WC160P2V2B32	160	135x110	105x84/76	11	195	200
FPP55WC200P2V2R1W FPP55WC200P2V2D32	200	135x110	105x84/76	11	235	200

Lenkrolle mit Total Feststeller	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TPP58WC160P2V2R1W TPP58WC160P2V2B32	160	135x110	105x84/76	11	55	195	165	200
TPP58WC200P2V2R1W TPP58WC200P2V2D32	200	135x110	105x84/76	11	55	235	165	200

Einbaurad mit Achsmaterial	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
160P2V2R1W 160P2V2B32	160	40	59	20	M12	200
200P2V2R1W 200P2V2D32	200	50	59	20	M12	200

CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Basics.
Serie P4S4

auch verfügbar als CASCOO Premium
oder CASCOO Flex

Radfelge:	Polypropylen
Lauffläche:	Vollgummi schwarz 85° Shore A
Traglast:	70kg bis 205kg
Raddurchmesser:	80mm bis 200mm
Temperaturbereich:	-20°C bis +60°C

Lenkrolle		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SBP26WC080P4S4R0N		080	105X80	80/77x60	9	40	105	70
SBP26WC100P4S4R0N		100	105X80	80/77x60	9	40	125	75
SBP35WC125P4S4R0N		125	105X80	80/77x60	9	40	155	100
SPP58WC160P4S4R0N		160	135X110	105X84/76	11	55	195	135
SPP58WC200P4S4R0N		200	135X110	105X84/76	11	55	235	205

Bockrolle		mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FBP22WC080P4S4R0N		080	105X80	80/77x60	9	105	70
FBP22WC100P4S4R0N		100	105X80	80/77x60	9	125	75
FBP32WC125P4S4R0N		125	105X80	80/77x60	9	155	100
FPP55WC160P4S4R0N		160	135X110	105X84/76	11	195	135
FPP55WC200P4S4R0N		200	135X110	105X84/76	11	235	205

Lenkrolle mit Total Feststeller		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TBP25WC080P4S4R0N		080	105X80	80/77x60	9	40	105	127	70
TBP25WC100P4S4R0N		100	105X80	80/77x60	9	40	125	127	75
TBP35WC125P4S4R0N		125	105X80	80/77x60	9	45	155	127	100
TPP58WC160P4S4R0N		160	135X110	105X84/76	11	55	195	165	135
TPP58WC200P4S4R0N		200	135X110	105X84/76	11	55	235	165	205

CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Basics.
Serie P4S4

auch verfügbar als CASCOO Premium
oder CASCOO Flex

Radfelge:	Polypropylen
Lauffläche:	Vollgummi schwarz 85° Shore A
Traglast:	70kg bis 205kg
Raddurchmesser:	80mm bis 200mm
Temperaturbereich:	-20°C bis +60°C

Rückenlochlenkrolle		mm	mm	mm	mm	Kg
HBH36WC080P4S4R0N		080	13	40	104	70
HBH36WC100P4S4R0N		100	13	40	124	75
HBH85WC125P4S4R0N		125	13	40	154	100
HPH98WC160P4S4R0N		160	13	55	189	135
HPH98WC200P4S4R0N		200	13	55	228	205

Rückenlochlenkrolle mit Total Feststeller		mm	mm	mm	mm	mm	Kg
BBH35WC080P4S4R0N		080	13	40	104	127	70
BBH35WC100P4S4R0N		100	13	40	124	127	75
BBH85WC125P4S4R0N		125	13	45	154	127	100
BPH98WC160P4S4R0N		160	13	55	189	165	135
BPH98WC200P4S4R0N		200	13	55	228	165	205

Einbaurad mit Achsmaterial		mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
080P4S4R0N		080	35	40	12	M8	70
100P4S4R0N		100	35	40	12	M8	75
125X4S4R0N 125P4S4R0N		125	38	50	12	M8 M10	100
160P4S4R0N		160	40	59	20	M12	135
200P4S4R0N		200	50	59	20	M12	205

CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Basics.
Serie P4R2

auch verfügbar als CASCOO Premium
oder CASCOO Flex

Radfelge:	Polypropylen
Lauffläche:	Vollgummi grau 85° Shore A
Traglast:	70kg bis 205kg
Raddurchmesser:	80mm bis 200mm
Temperaturbereich:	-20°C bis +60°C

Lenkrolle		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SBP26WC080P4R2R0N		080	105X80	80/77x60	9	40	105	70
SBP26WC100P4R2R0N		100	105X80	80/77x60	9	40	125	75
SBP35WC125P4R2R0N		125	105X80	80/77x60	9	40	155	100
SPP58WC160P4R2R0N		160	135X110	105X84/76	11	55	195	135
SPP58WC200P4R2R0N		200	135X110	105X84/76	11	55	235	205

Bockrolle		mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FBP22WC080P4R2R0N		080	105X80	80/77x60	9	105	70
FBP22WC100P4R2R0N		100	105X80	80/77x60	9	125	75
FBP32WC125P4R2R0N		125	105X80	80/77x60	9	155	100
FPP55WC160P4R2R0N		160	135X110	105x84/76	11	195	135
FPP55WC200P4R2R0N		200	135X110	105x84/76	11	235	205

Lenkrolle mit Total Feststeller		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TBP25WC080P4R2R0N		080	105X80	80/77x60	9	40	105	127	70
TBP25WC100P4R2R0N		100	105X80	80/77x60	9	40	125	127	75
TBP35WC125P4R2R0N		125	105X80	80/77x60	9	45	155	127	100
TPP58WC160P4R2R0N		160	135X110	105x84/76	11	55	195	165	135
TPP58WC200P4R2R0N		200	135X110	105x84/76	11	55	235	165	205

CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Basics.
Serie P4R2

auch verfügbar als CASCOO Premium
oder CASCOO Flex

Radfelge:	Polypropylen
Lauffläche:	Vollgummi grau 85° Shore A
Traglast:	70kg bis 205kg
Raddurchmesser:	80mm bis 200mm
Temperaturbereich:	-20°C bis +60°C

Rückenlochlenkrolle		mm	mm	mm	mm	Kg
HBH36WC080P4R2R0N		080	13	40	104	70
HBH36WC100P4R2R0N		100	13	40	124	75
HBH85WC125P4R2R0N		125	13	40	154	100
HPH98WC160P4R2R0N		160	13	55	189	135
HPH98WC200P4R2R0N		200	13	55	228	205

Rückenlochlenkrolle mit Total Feststeller		mm	mm	mm	mm	mm	Kg
BBH35WC080P4R2R0N		080	13	40	104	127	70
BBH35WC100P4R2R0N		100	13	40	124	127	75
BBH85WC125P4R2R0N		125	13	45	154	127	100
BPH98WC160P4R2R0N		160	13	55	189	165	135
BPH98WC200P4R2R0N		200	13	55	228	165	205

Einbaurad mit Achsmaterial		mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
080P4R2R0N		080	35	40	12	M8	70
100P4R2R0N		100	35	40	12	M8	75
125X4R2R0N 125P4R2R0N		125	38	50	12	M8 M10	100
160P4R2R0N		160	40	59	20	M12	135
200P4R2R0N		200	50	59	20	M12	205

CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Basics.
Serie SWS4

auch verfügbar als CASCOO Premium
oder CASCOO Flex

Radfelge:	Stahlblech
Lauffläche:	Vollgummi schwarz 85° Shore A
Traglast:	70kg bis 205kg
Raddurchmesser:	80mm bis 200mm
Temperaturbereich:	-20°C bis +60°C

Lenkrolle		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SBP26WC080SWS4R0N		080	105X80	80/77x60	9	40	105	70
SBP26WC100SWS4R0N		100	105X80	80/77x60	9	40	125	75
SBP35WC125SWS4R0N		125	105X80	80/77x60	9	40	155	100
SPP58WC160SWS4R0N		160	135X110	105X84/76	11	55	195	135
SPP58WC200SWS4R0N		200	135X110	105X84/76	11	55	235	205

Bockrolle		mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FBP22WC080SWS4R0N		080	105X80	80/77x60	9	105	70
FBP22WC100SWS4R0N		100	105X80	80/77x60	9	125	75
FBP32WC125SWS4R0N		125	105X80	80/77x60	9	155	100
FPP55WC160SWS4R0N		160	135X110	105x84/76	11	195	135
FPP55WC200SWS4R0N		200	135X110	105x84/76	11	235	205

Lenkrolle mit Total Feststeller		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TBP25WC080SWS4R0N		080	105X80	80/77x60	9	40	105	127	70
TBP25WC100SWS4R0N		100	105X80	80/77x60	9	40	125	127	75
TBP35WC125SWS4R0N		125	105X80	80/77x60	9	45	155	127	100
TPP58WC160SWS4R0N		160	135X110	105x84/76	11	55	195	165	135
TPP58WC200SWS4R0N		200	135X110	105x84/76	11	55	235	165	205

CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Basics.
Serie SWS4

auch verfügbar als CASCOO Premium
oder CASCOO Flex

Radfelge:	Stahlblech
Lauffläche:	Vollgummi schwarz 85° Shore A
Traglast:	70kg bis 205kg
Raddurchmesser:	80mm bis 200mm
Temperaturbereich:	-20°C bis +60°C

Rückenlochlenkrolle		mm	mm	mm	mm	Kg
HBH36WC080SWS4R0N		080	13	40	104	70
HBH36WC100SWS4R0N		100	13	40	124	75
HBH85WC125SWS4R0N		125	13	40	154	100
HPH98WC160SWS4R0N		160	13	55	189	135
HPH98WC200SWS4R0N		200	13	55	228	205

Rückenlochlenkrolle mit Total Feststeller		mm	mm	mm	mm	mm	Kg
BBH35WC080SWS4R0N		080	13	40	104	127	70
BBH35WC100SWS4R0N		100	13	40	124	127	75
BBH85WC125SWS4R0N		125	13	45	154	127	100
BPH98WC160SWS4R0N		160	13	55	189	165	135
BPH98WC200SWS4R0N		200	13	55	228	165	205

Einbaurad mit Achsmaterial		mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
080SWS4R0N		080	27	40	12	M 8	70
100SWS4R0N		100	27	40	12	M 8	75
125XWS4R0N 125SWS4R0N		125	38	50	12	M8 M10	100
160SWS4R0N		160	40	59	20	M12	135
200SWS4R0N		200	50	59	20	M12	205

CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Basics.
Serie SWR2

auch verfügbar als CASCOO Premium
oder CASCOO Flex

Radfelge:	Stahlblech
Lauffläche:	Vollgummi grau 85° Shore A
Traglast:	70kg bis 205kg
Raddurchmesser:	80mm bis 200mm
Temperaturbereich:	-20°C bis +60°C

Lenkrolle		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SBP26WC080SWR2R0N		080	105X80	80/77x60	9	40	105	70
SBP26WC100SWR2R0N		100	105X80	80/77x60	9	40	125	75
SBP35WC125SWR2R0N		125	105X80	80/77x60	9	40	155	100
SPP58WC160SWR2R0N		160	135X110	105x84/76	11	55	195	135
SPP58WC200SWR2R0N		200	135X110	105x84/76	11	55	235	205

Bockrolle		mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FBP22WC080SWR2R0N		080	105X80	80/77x60	9	105	70
FBP22WC100SWR2R0N		100	105X80	80/77x60	9	125	75
FBP32WC125SWR2R0N		125	105X80	80/77x60	9	155	100
FPP55WC160SWR2R0N		160	135X110	105x84/76	11	195	135
FPP55WC200SWR2R0N		200	135X110	105x84/76	11	235	205

Lenkrolle mit Total Feststeller		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TBP25WC080SWR2R0N		080	105X80	80/77x60	9	40	105	127	70
TBP25WC100SWR2R0N		100	105X80	80/77x60	9	40	125	127	75
TBP35WC125SWR2R0N		125	105X80	80/77x60	9	45	155	127	100
TPP58WC160SWR2R0N		160	135X110	105x84/76	11	55	195	165	135
TPP58WC200SWR2R0N		200	135X110	105x84/76	11	55	235	165	205

CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Basics.
Serie SWR2

auch verfügbar als CASCOO Premium
oder CASCOO Flex

Radfelge:	Stahlblech
Lauffläche:	Vollgummi grau 85° Shore A
Traglast:	70kg bis 205kg
Raddurchmesser:	80mm bis 200mm
Temperaturbereich:	-20°C bis +60°C

Rückenlochlenkrolle		mm	mm	mm	mm	Kg
HBH36WC080SWR2R0N		080	13	40	104	70
HBH36WC100SWR2R0N		100	13	40	124	75
HBH85WC125SWR2R0N		125	13	40	154	100
HPH98WC160SWR2R0N		160	13	55	189	135
HPH98CC200SWR2R0N		200	13	55	228	205

Rückenlochlenkrolle mit Total Feststeller		mm	mm	mm	mm	mm	Kg
BBH35WC080SWR2R0N		080	13	40	104	127	70
BBH35WC100SWR2R0N		100	13	40	124	127	75
BBH85WC125SWR2R0N		125	13	45	154	127	100
BPH98WC160SWR2R0N		160	13	55	189	165	135
BPH98WC200SWR2R0N		200	13	55	228	165	205

Einbaurad mit Achsmaterial		mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
080SWR2R0N		080	27	40	12	M8	70
100SWR2R0N		100	27	40	12	M8	75
125X4S4R0N 125SWR2R0N		125	38	50	12	M8 M10	100
160SWR2R0N		160	40	59	20	M12	135
200SWR2R0N		200	50	59	20	M12	205

CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Premium.
Serie AAE2

andere Farben auf Nachfrage



Radfelge:	Aluminium
Lauffläche:	Vollgummi grau 65° Shore A
Traglast:	200kg bis 250kg
Raddurchmesser:	100mm bis 125mm
Temperaturbereich:	-20°C bis +80°C

Lenkrolle	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SPP37WC100AAE2D0N	100	105X80	80/77x60	9	40	128	200
SPP47WC100AAE2D0N	100	135X110	105x84/76	11	50	128	200
SPP37WC125AAE2D0N	125	105X80	80/77x60	9	40	155	250
SPP47WC125AAE2D0N	125	135X110	105X84/76	11	50	155	250

Bockrolle	mm	mm	mm	mm		mm	Kg
FPP33WC100AAE2D0N	100	105X80	80/77x60	9		128	200
FPP43WC100AAE2D0N	100	135X110	105x84/76	11		128	200
FPP33WC125AAE2D0N	125	105X80	80/77x60	9		155	250
FPP43WC125AAE2D0N	125	135X110	105x84/76	11		155	250

Lenkrolle mit Total Feststeller	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TPP37WC100AAE2D0N	100	105X80	80/77x60	9	40	128	127	200
TPP47WC100AAE2D0N	100	135X110	105x84/76	11	55	128	154	200
TPP37WC125AAE2D0N	125	105X80	80/77x60	9	45	155	127	250
TPP47WC125AAE2D0N	125	135X110	105x84/76	11	55	155	154	250

Einbaurad mit Achsmaterial	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
100AAE2D0N	100	40	40	12	M8	200
125AAE2D0N	125	40	50	15	M10	250

CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Premium.
Serie AAU5

auch als schwarze Theater-Version erhältlich



Radfelge:	Aluminium
Lauffläche:	Polyurethan braun 92° Shore A
Traglast:	250kg bis 300kg
Raddurchmesser:	100mm bis 125mm
Temperaturbereich:	-20°C bis +80°C

Lenkrolle	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SPP37WC100AAU5D0N	100	105X80	80/77x60	9	40	128	250
SPP47WC100AAU5D0N	100	135X110	105x84/76	11	50	128	250
SPP37WC125AAU5D0N	125	105X80	80/77x60	9	40	155	300
SPP47WC125AAU5D0N	125	135X110	105x84/76	11	50	155	300

Bockrolle	mm	mm	mm	mm		mm	Kg
FPP33WC100AAU5D0N	100	105X80	80/77x60	9		128	250
FPP43WC100AAU5D0N	100	135X110	105x84/76	11		128	250
FPP33WC125AAU5D0N	125	105X80	80/77x60	9		155	300
FPP43WC125AAU5D0N	125	135X110	105x84/76	11		155	300

Lenkrolle mit Total Feststeller	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TPP37WC100AAU5D0N	100	105X80	80/77x60	9	40	128	127	250
TPP47WC100AAU5D0N	100	135X110	105x84/76	11	55	128	154	250
TPP37WC125AAU5D0N	125	105X80	80/77x60	9	45	155	127	300
TPP47WC125AAU5D0N	125	135X110	105x84/76	11	55	155	154	300

Einbaurad mit Achsmaterial	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
100AAU5D0N	100	40	40	12	M8	250
125AAU5D0N	125	40	50	15	M10	300

CASCOO. Schwerlastrollen.
Serie BAU5



Radfelge:	Aluminium
Lauffläche:	Polyurethan 93 - 95° Shore A
Traglast:	400kg bis 800kg
Raddurchmesser:	125mm bis 200mm
Temperaturbereich:	-20°C bis +60°C

Lenkrolle		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SHP5EWC125BAU5D0N		125	135X110	105x84/76	11	50	164	500
SHP5EWC160BAU5D0N		160	135X110	105x84/76	11	55	195	600
SHP5EWC200BAU5D0N		200	135X110	105x84/76	11	55	245	700

Bockrolle		mm	mm	mm	mm		mm	Kg
FHP54WC125BAU5D0N		125	135X110	105x84/76	11		164	500
FHP54WC160BAU5D0N		160	135X110	105x84/76	11		195	600
FHP54WC200BAU5D0N		200	135X110	105x84/76	11		245	700

Lenkrolle mit Total Feststeller		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
THP5EWC125BAU5D0N		125	135X110	105x84/76	11	55	164	155	500
THP5EWC160BAU5D0N		160	135X110	105x84/76	11	55	195	165	600
THP5EWC200BAU5D0N		200	135X110	105x84/76	11	55	245	165	700

Einbaurad mit Achsmaterial		mm	mm	mm	mm	Ø		Kg
125BAU5D0N		125	50	60	20	M12		500
160BAU5D0N		160	50	60	20	M12		600
200BAU5D0N		200	50	60	20	M12		800

CASCOO. Schwerlastrollen.
Serie BAF4



Radfelge:	Aluminium
Lauffläche:	Elastik 70° Shore A
Traglast:	300kg bis 500kg
Raddurchmesser:	125mm bis 200mm
Temperaturbereich:	-20°C bis +80°C

Lenkrolle		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SHP57WC125BAF4D0N		125	135X110	105x84/76	11	50	164	300
SHP57WC160BAF4D0N		160	135X110	105x84/76	11	55	195	400
SHP57WC200BAF4D0N		200	135X110	105x84/76	11	55	245	500

Bockrolle		mm	mm	mm	mm		mm	Kg
FHP53WC125BAF4D0N		125	135X110	105x84/76	11		164	300
FHP53WC160BAF4D0N		160	135X110	105x84/76	11		195	400
FHP53WC200BAF4D0N		200	135X110	105x84/76	11		245	500

Lenkrolle mit Total Feststeller		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
THP57WC125BAF4D0N		125	135X110	105x84/76	11	55	164	155	300
THP57WC160BAF4D0N		160	135X110	105x84/76	11	55	195	165	400
THP57WC200BAF4D0N		200	135X110	105x84/76	11	55	245	165	500

Einbaurad mit Achsmaterial		mm	mm	mm	mm	Ø		Kg
125BAF4D0N		125	50	60	20	M12		300
160BAF4D0N		160	50	60	20	M12		400
200BAF4D0N		200	50	60	20	M12		500

CASCOO. Schwerlastrollen.
Serie Z0Z0

Radfelge:	Polyamid PA6
Lauffläche:	Polyamid PA6
Traglast:	800kg bis 1000kg
Raddurchmesser:	150mm bis 200mm
Temperaturbereich:	-20°C bis +80°C

Lenkrolle		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SHP5KWC150Z0Z0D0N		150	135X110	105x84/76	11	55	197	800
SHP5KWC160Z0Z0D0N		160	135X110	105x84/76	11	55	202	800
SHP5KWC200Z0Z0D0N		200	135X110	105x84/76	11	55	245	1000

Bockrolle		mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FHP5LWC150Z0Z0D0N		150	135X110	105x84/76	11	197	800
FHP5LWC160Z0Z0D0N		160	135X110	105x84/76	11	202	800
FHP5LWC200Z0Z0D0N		200	135X110	105x84/76	11	245	1000

Lenkrolle mit Total Feststeller		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
THP5KWC150Z0Z0D0N		150	135X110	105x84/76	11	55	197	165	800
THP5KWC160Z0Z0D0N		160	135X110	105x84/76	11	55	202	195	800
THP5KWC200Z0Z0D0N		200	135X110	105x84/76	11	55	245	195	1000

Einbaurad mit Achsmaterial		mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
150Z0Z0D0N		150	50	60	20	M12	800
160Z0Z0D0N		160	50	60	20	M12	800
200Z0Z0D0N		200	50	60	20	M12	1000

CASCOO. Schwerlastrollen.
Serie BAF4

Radfelge:	Aluminium
Lauffläche:	Elastik 70° Shore A
Traglast:	300kg bis 500kg
Raddurchmesser:	150mm bis 200mm
Temperaturbereich:	-20°C bis +80°C

Lenkrolle		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SHP5KWC125BAF4D0N		125	135X110	105x84/76	11	55	170	300
SHP5KWC160BAF4D0N		160	135X110	105x84/76	11	55	202	400
SHP5KWC200BAF4D0N		200	135X110	105x84/76	11	55	245	500

Bockrolle		mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FHP5LWC125BAF4D0N		125	135X110	105x84/76	11	170	300
FHP5LWC160BAF4D0N		160	135X110	105x84/76	11	202	400
FHP5LWC200BAF4D0N		200	135X110	105x84/76	11	245	500

Lenkrolle mit Total Feststeller		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
THP5KWC125BAF4D0N		125	135X110	105x84/76	11	55	170	165	300
THP5KWC160BAF4D0N		160	135X110	105x84/76	11	55	202	195	400
THP5KWC200BAF4D0N		200	135X110	105x84/76	11	55	245	195	500

Einbaurad mit Achsmaterial		mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
125BAF4D0N		125	50	60	20	M12	300
160BAF4D0N		160	50	60	20	M12	400
200BAF4D0N		200	50	60	20	M12	500

CASCOO.Schwerlastrollen.
Serie BAU5



Radfelge:	Aluminium
Lauffläche:	Polyurethan 93 - 95° Shore A
Traglast:	500kg bis 800kg
Raddurchmesser:	125mm bis 200mm
Temperaturbereich:	-20°C bis +60°C

Lenkrolle		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SHP5KWC125BAU5D0N		125	135X110	105x84/76	11	55	170	500
SHP5KWC160BAU5D0N		160	135X110	105x84/76	11	55	202	600
SHP5KWC200BAU5D0N		200	135X110	105x84/76	11	55	245	800

Bockrolle		mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FHP5LWC125BAU5D0N		125	135X110	105x84/76	11	170	500
FHP5LWC160BAU5D0N		160	135X110	105x84/76	11	202	600
FHP5LWC200BAU5D0N		200	135X110	105x84/76	11	245	800

Lenkrolle mit Total Feststeller		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
THP5KWC125BAU5D0N		125	135X110	105x84/76	11	55	170	165	500
THP5KWC160BAU5D0N		160	135X110	105x84/76	11	55	202	195	600
THP5KWC200BAU5D0N		200	135X110	105x84/76	11	55	245	195	800

Einbaurad mit Achsmaterial		mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
125BAU5D0N		125	50	60	20	M12	500
160BAU5D0N		160	50	60	20	M12	600
200BAU5D0N		200	50	60	20	M12	800

CASCOO.Schwerlastrollen.
Serie BAX5



Radfelge:	Aluminium
Lauffläche:	PUlastic 75° Shore A
Traglast:	400kg bis 800kg
Raddurchmesser:	125mm bis 200mm
Temperaturbereich:	-20°C bis +60°C

Lenkrolle		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SHP5EWC125BAX5D0N SHP5KWC125BAX5D0N		125	135X110	105x84/76	11	50 55	164 170	500 500
SHP5EWC160BAX5D0N SHP5KWC160BAX5D0N		160	135X110	105x84/76	11	55	195 202	600 600
SHP5EWC200BAX5D0N SHP5KWC200BAX5D0N		200	135X110	105x84/76	11	55	245	700 800

Bockrolle		mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FHP54WC125BAX5D0N FHP5LWC125BAX5D0N		125	135X110	105x84/76	11	164 170	500 500
FHP54WC160BAX5D0N FHP5LWC160BAX5D0N		160	135X110	105x84/76	11	195 202	600 600
FHP54WC200BAX5D0N FHP5LWC200BAX5D0N		200	135X110	105x84/76	11	245	700 800

Lenkrolle mit Total Feststeller		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
THP5EWC125BAX5D0N THP5KWC125BAX5D0N		125	135X110	105x84/76	11	55	164 170	165	500 500
THP5EWC160BAX5D0N THP5KWC160BAX5D0N		160	135X110	105x84/76	11	55	195 202	195	600 600
THP5EWC200BAX5D0N THP5KWC200BAX5D0N		200	135X110	105x84/76	11	55	245	195	700 800

Einbaurad mit Achsmaterial		mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
125BAX5D0N		125	50	60	20	M12	500
160BAX5D0N		160	50	60	20	M12	600
200BAX5D0N		200	50	60	20	M12	800

CASCOO. Schwerlastrollen. Geschweißte Ausführung.
Serie BAU5

Radfelge:	Aluminium
Lauffläche:	Polyurethan 93 - 95° Shore A
Traglast:	500kg bis 800kg
Raddurchmesser:	125mm bis 200mm
Temperaturbereich:	-20°C bis +60°C

Lenkrolle	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SHP5MWC125BAU5D0N	125	135X110	105x84/76	11	50	170	500
SHP5MWC160BAU5D0N	160	135X110	105x84/76	11	55	202	600
SHP5MWC200BAU5D0N	200	135X110	105x84/76	11	55	245	800

Bockrolle	mm	mm	mm	mm		mm	Kg
FHP5NWC125BAU5D0N	125	135X110	105x84/76	11		170	500
FHP5NWC160BAU5D0N	160	135X110	105x84/76	11		202	600
FHP5NWC200BAU5D0N	200	135X110	105x84/76	11		245	800

Lenkrolle mit Feststeller	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
CHP5MWC125BAU5D0N	125	135X110	105x84/76	11	55	170	117.5	500
CHP5MWC160BAU5D0N	160	135X110	105x84/76	11	55	202	135	600
CHP5MWC200BAU5D0N	200	135X110	105x84/76	11	55	245	155	800

Einbaurad mit Achsmaterial	mm	mm	mm	mm	Ø		Kg
125BAU5D0N	125	50	60	20	M12		500
160BAU5D0N	160	50	60	20	M12		600
200BAU5D0N	200	50	60	20	M12		800

CASCOO. Schwerlastrollen. Geschweißte Ausführung.
Serie BAX5

Radfelge:	Aluminium
Lauffläche:	PUlastic 75° Shore A
Traglast:	500kg bis 800kg
Raddurchmesser:	125mm bis 200mm
Temperaturbereich:	-20°C bis +60°C

Lenkrolle	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SHP5MWC125BAX5D0N	125	135X110	105x84/76	11	50	170	500
SHP5MWC160BAX5D0N	160	135X110	105x84/76	11	55	202	600
SHP5MWC200BAX5D0N	200	135X110	105x84/76	11	55	245	800

Bockrolle	mm	mm	mm	mm		mm	Kg
FHP5NWC125BAX5D0N	125	135X110	105x84/76	11		170	500
FHP5NWC160BAX5D0N	160	135X110	105x84/76	11		202	600
FHP5NWC200BAX5D0N	200	135X110	105x84/76	11		245	800

Lenkrolle mit Feststeller	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
CHP5MWC125BAX5D0N	125	135X110	105x84/76	11	55	170	117.5	500
CHP5MWC160BAX5D0N	160	135X110	105x84/76	11	55	202	135	600
CHP5MWC200BAX5D0N	200	135X110	105x84/76	11	55	245	155	800

Einbaurad mit Achsmaterial	mm	mm	mm	mm	Ø		Kg
125BAX5D0N	125	50	60	20	M12		500
160BAX5D0N	160	50	60	20	M12		600
200BAX5D0N	200	50	60	20	M12		800

CASCOO. Schwerlastrollen. Geschweißte Ausführung.
Serie Z0Z0

Radfelge:	Polyamid PA6
Lauffläche:	Polyamid PA6
Traglast:	800kg bis 1000kg
Raddurchmesser:	150mm bis 200mm
Temperaturbereich:	-40°C bis +80°C

Lenkrolle		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SHP5MWC150Z0Z0D0N		150	135X110	105x84/76	11	55	197	800
SHP5MWC160Z0Z0D0N		160	135X110	105x84/76	11	55	202	800
SHP5MWC200Z0Z0D0N		200	135X110	105x84/76	11	55	245	1000

Bockrolle		mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FHP5NWC150Z0Z0D0N		150	135X110	105x84/76	11	197	800
FHP5NWC160Z0Z0D0N		160	135X110	105x84/76	11	202	800
FHP5NWC200Z0Z0D0N		200	135X110	105x84/76	11	245	1000

Lenkrolle mit Feststeller		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
CHP5MWC150Z0Z0D0N		150	135X110	105x84/76	11	55	197	117.5	800
CHP5MWC160Z0Z0D0N		160	135X110	105x84/76	11	55	202	135	800
CHP5MWC200Z0Z0D0N		200	135X110	105x84/76	11	55	245	155	1000

Einbaurad mit Achsmaterial		mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
150Z0Z0D0N		150	50	60	20	M12	800
160Z0Z0D0N		160	50	60	20	M12	800
200Z0Z0D0N		200	50	60	20	M12	1000

CASCOO. Schwerlastrollen. Geschweißte Ausführung
Serie I2U5

Radfelge:	Gussfelge
Lauffläche:	Polyurethan 93 - 95° Shore A
Traglast:	700kg bis 1000kg
Raddurchmesser:	125mm bis 200mm
Temperaturbereich:	-20°C bis +85°C

Lenkrolle		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SHP5MWC125I2U5D0N		125	135X110	105x84/76	11	50	170	700
SHP5MWC160I2U5D0N		160	135X110	105x84/76	11	55	202	800
SHP5MWC200I2U5D0N		200	135X110	105x84/76	11	55	245	1000

Bockrolle		mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FHP5NWC125I2U5D0N		125	135X110	105x84/76	11	170	700
FHP5NWC160I2U5D0N		160	135X110	105x84/76	11	202	800
FHP5NWC200I2U5D0N		200	135X110	105x84/76	11	245	1000

Lenkrolle mit Feststeller		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
CHP5MWC125I2U5D0N		125	135X110	105x84/76	11	55	170	117.5	700
CHP5MWC160I2U5D0N		160	135X110	105x84/76	11	55	202	135	800
CHP5MWC200I2U5D0N		200	135X110	105x84/76	11	55	245	155	1000

Einbaurad mit Achsmaterial		mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
125I2U5D0N		125	50	60	20	M12	700
160I2U5D0N		160	50	60	20	M12	800
200I2U5D0N		200	50	60	20	M12	1000

CASCOO. Müllbehälterrollen.
Serie P4S4



Radfelge:	Polypropylen
Lauffläche:	Vollgummi schwarz 85° Shore A
Traglast:	175kg bis 205kg
Raddurchmesser:	160mm bis 200mm
Temperaturbereich:	-20°C bis +60°C

Lenkrolle	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SWP58WC160P4S4P0N	160	135X110	105x84/76	11	52	195	175
SWP58WC200P4S4P0N	200	135X110	105x84/76	11	55	238	205

Lenkrolle Feststeller mit Harken	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
CWP58WC200P4S4P0N	200	135X110	105x84/76	11	55	238	205

Lenkrolle Feststeller mit Schraube	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
AWP58WC160P4S4P0N	160	135X110	105x84/76	11	52	195	175
AWP58WC200P4S4P0N	200	135X110	105x84/76	11	55	238	205

Einbaurad mit Achsmaterial	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
160P4S4P0N	160	50	60	20	M12	175
200P4S4P0N	200	50	60	20	M12	205

CASCOO. Müllbehälterrollen.
Serie SBS4



Radfelge:	Stahlblech
Lauffläche:	Vollgummi schwarz 85° Shore A
Traglast:	175kg bis 205kg
Raddurchmesser:	160mm bis 200mm
Temperaturbereich:	-20°C bis +60°C

Lenkrolle	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SWP58WC200SBS4R0N	200	135X110	105x84/76	11	55	238	205

Lenkrolle Feststeller mit Harken	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
CWP58WC200SBS4R0N	200	135X110	105x84/76	11	55	238	205

Lenkrolle Feststeller mit Schraube	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
AWP58WC200SBS4R0N	200	135X110	105x84/76	11	55	238	205

Einbaurad mit Achsmaterial	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
200SBS4R0N	200	50	60	20	M12	205

CASCOO. Müllbehälterrollen.
Serie P4S4

Radfelge:	Polypropylen
Lauffläche:	Vollgummi schwarz 85° Shore A
Traglast:	100kg
Raddurchmesser:	200mm
Temperaturbereich:	-20°C bis +60°C

Rad für Mülltonnen	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
200P4S4Z0N	200	50				100

Achse aus Vollmaterial für Mülltonnen	mm
A460SO	460
A552SO	552

halb-hohle Achse für Mülltonnen	mm	mm
A460SE20	460	2.0
A552SE20	552	2.0

hohle Achse für Mülltonnen	mm	mm
A460HO18 A552HO18	460 552	1.8
A460HO25 A552HO25	460 552	2.5